


## / Descriptions

## / Features

## / Applications

## / Equivalent Circuit





## / Pinning




## / $h_{FE}$ Classifications & Marking

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | θ |  |  |
|  |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  | μ |
|  |  |  |  |  |  |   |

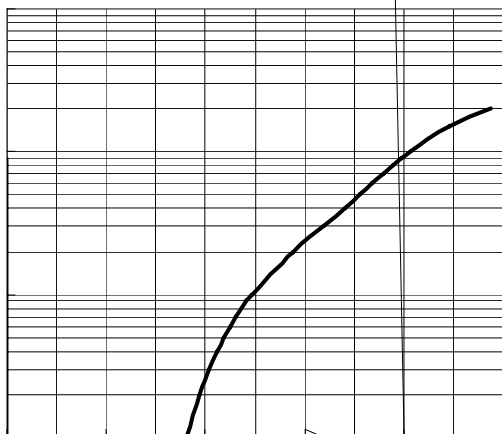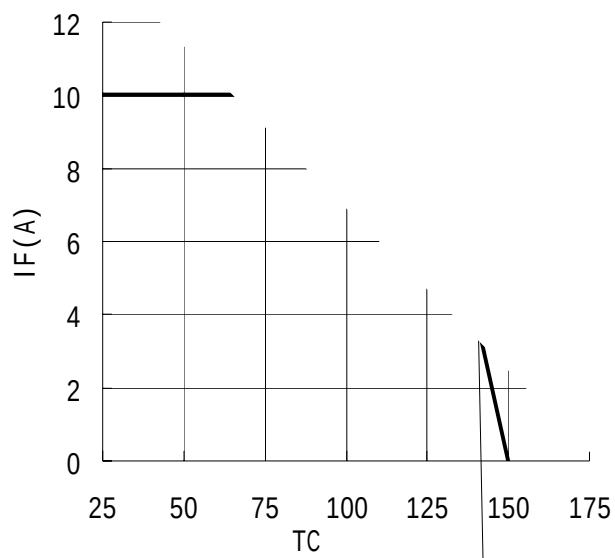


/ Package Dimensions

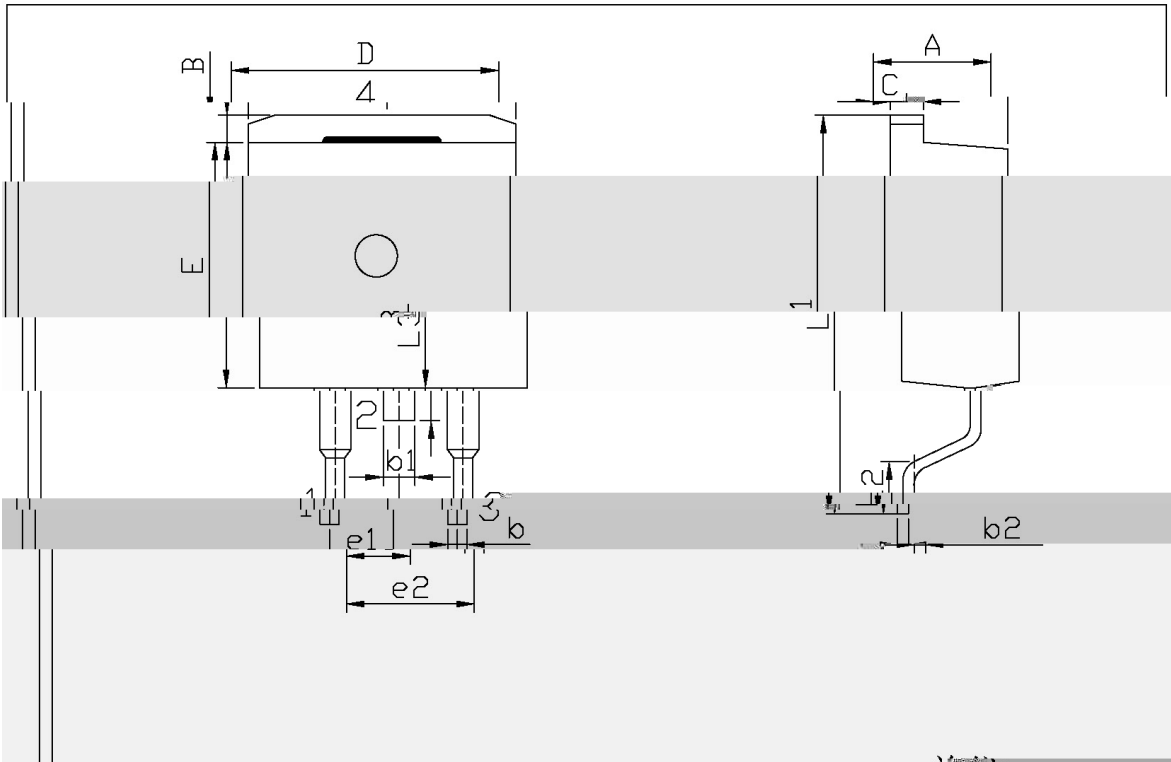


单位: mm

| Symbol | Dimensions In Millimeters |      | Symbol | Dimensions In Millimeters |      |
|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------|------|
|        | Min                       | Max  |        | Min                       | Max  |
| A      | 4.30                      | 4.70 | E      | 9.00                      | 9.40 |
| B      | 1.00                      | 1.40 | 4      | 4.30                      | 4.70 |
| b      | 0.70                      | 0.90 | e2     | 4.88                      | 5.28 |

/ Marking Instructions

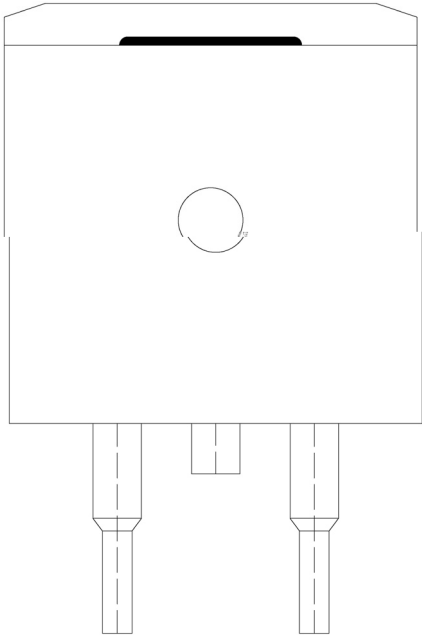

(   ) /

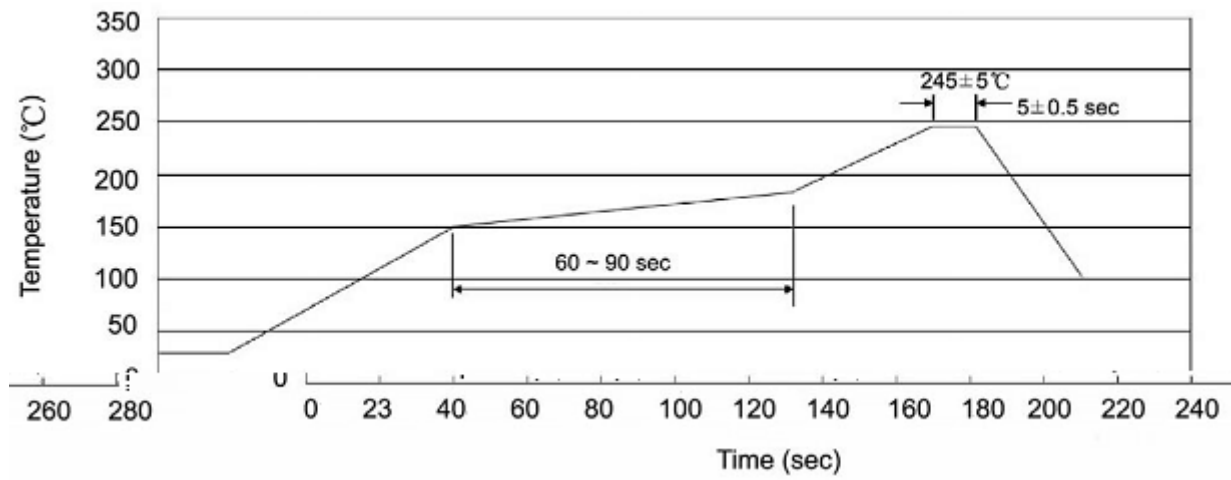

/   Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/   Packaging SPEC.

| 封装形式 | 包装数量 |      |     |     |     | 包装尺寸        : |   |   |
|------|------|------|-----|-----|-----|---------------|---|---|
|      | 只 卷盘 | 卷盘 盒 | 只 盒 | 盒 箱 | 只 箱 |               | 盒 | 箱 |
|      |      |      |     |     |     |               |   |   |

| 封装形式 | 包装数量 |      |     |     |     | 包装尺寸        : |   |   |
|------|------|------|-----|-----|-----|---------------|---|---|
|      | 只 套管 | 套管 盒 | 只 盒 | 盒 箱 | 只 箱 | 套管            | 盒 | 箱 |
|      |      |      |     |     |     |               |   |   |

/   Notices