
1
2、4
3

##

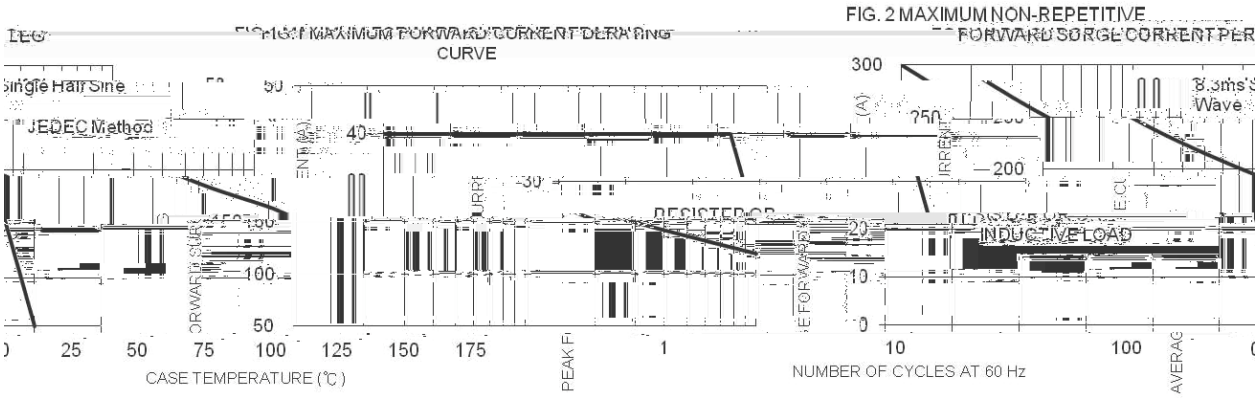
FIG. 2 MAXIMUM NON-REPETITIVE
CURVE
Single Half Sine
JEDEC Method
8.3ms's
Wave
INDUCTIVE LOAD
300
200
100
50
40
30
20
10
0
25
50
75
100
125
150
175
1
10
100
CASE TEMPERATURE (℃)
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz

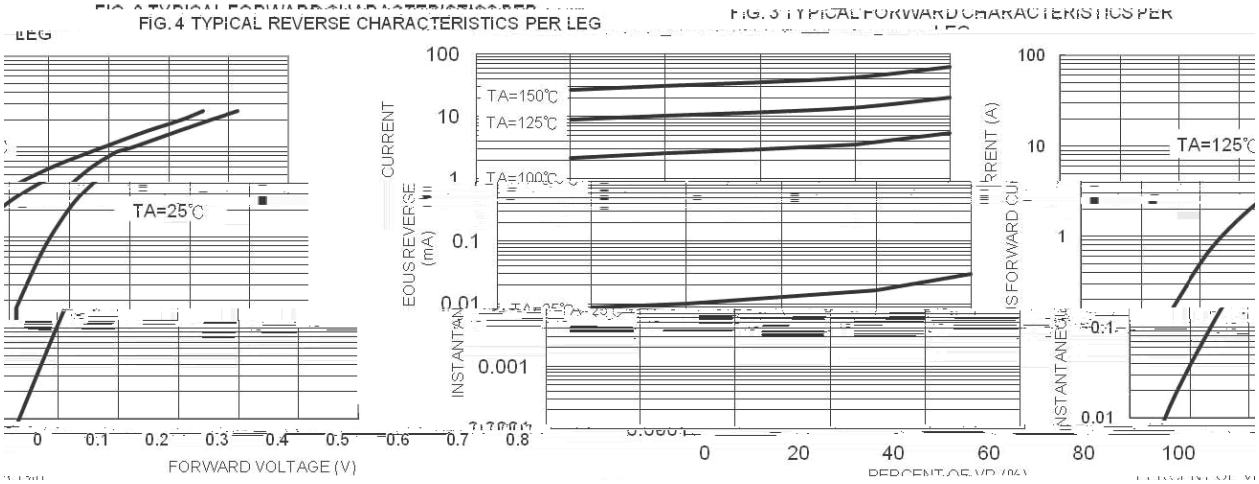
FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG
TA=25℃
TA=150℃
TA=125℃
TA=100℃
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
FORWARD VOLTAGE (V)
0
20
40
60
80
100

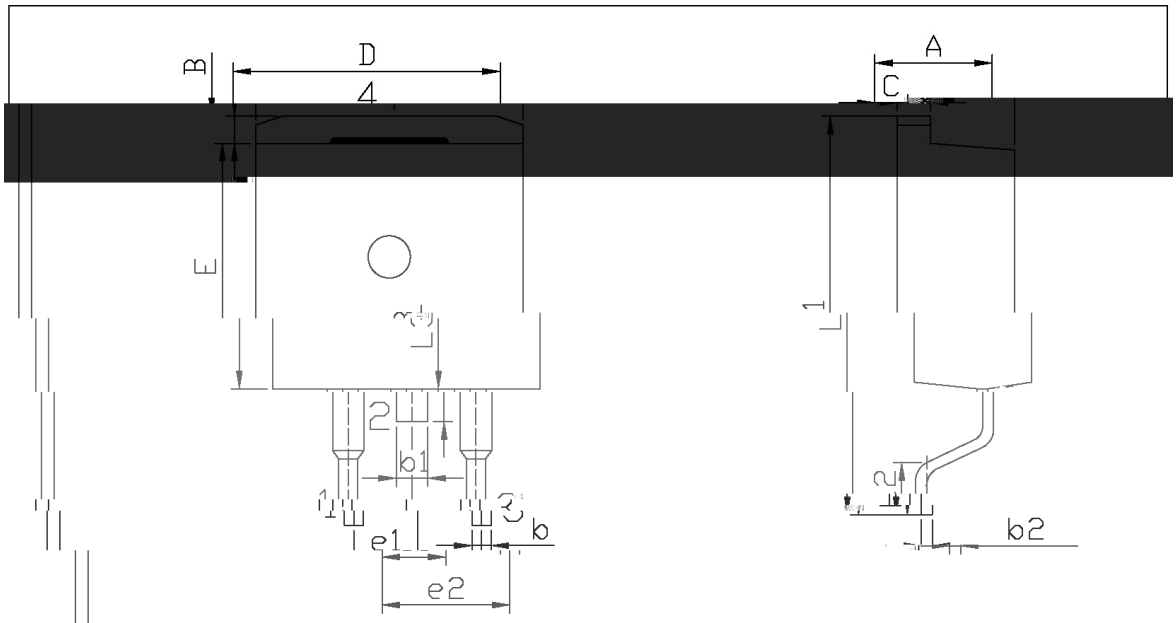

单位：mm

imeters	Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Mill
Max		Min	Max		Min
0.40	A	4.30	4.70	E	9.00
2.74	B	1.00	1.40	e1	2.34
5.28	b	0.70	0.90	e2	4.88
16.00	b1	1.15	1.35	L1	15.00

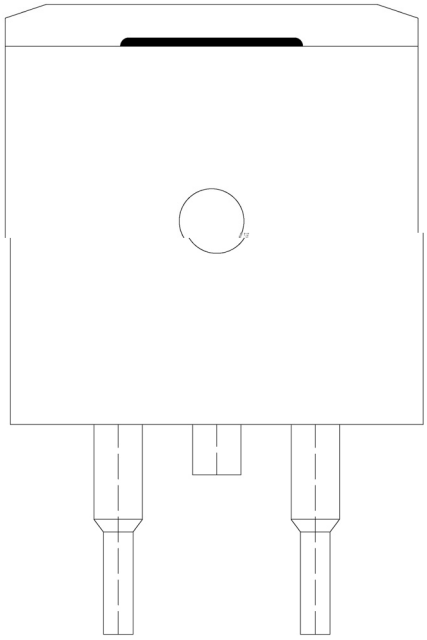

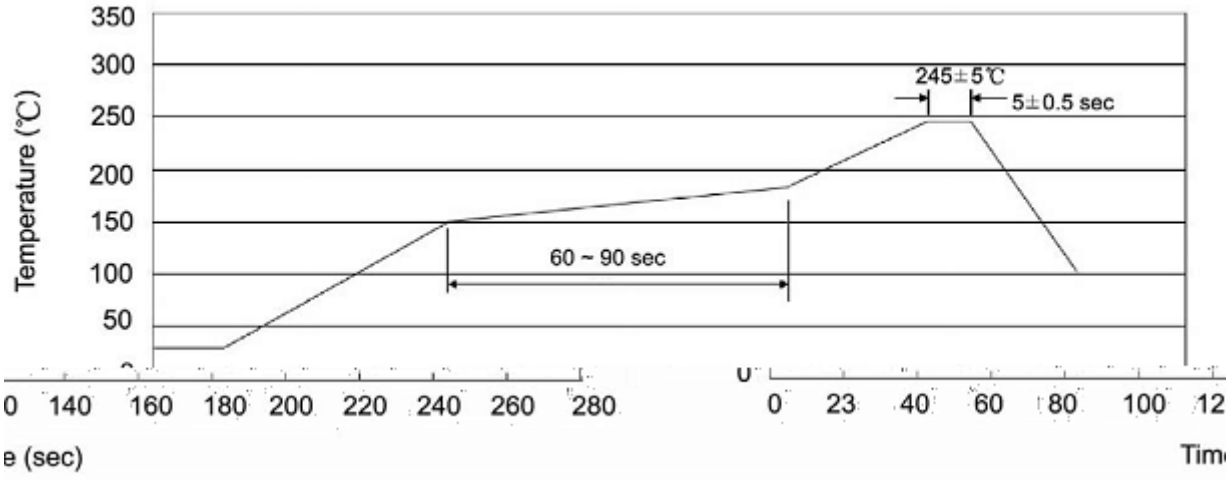

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱